



TITAN

POÊLE AU GAZ SUR PIEDS À ÉVACUATION DIRECTE

 marquis
COLLECTION

L'appareil illustré : le poêle au gaz sur pieds à évacuation directe FDV200SN (gaz aturel), avec l'ensemble de bûches LOGC200 (chêne fendu et braise incandescente), la doublure de brique réfractaire FDV200RL.

Le modèle Titan à évacuation directe procure une combustion étanche qui prend son air de combustion à l'extérieur de la maison. L'évacuation de ce modèle peut se faire horizontalement ou verticalement.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT TITAN

MODÈLE	FDV200SN	FDV200SLP
	FDV200SNE2	FDV200SLPE2
Combustible	Naturel	Propane
Entrée, haut	28 500 BTU	26 000 BTU
Entrée, bas	19 500 BTU	20 000 BTU
FE (P.4.1-15)	66,14%/68,56%	67,47%/69,89%

CARRACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le système de valve millivolt permet un fonctionnement même lors d'une panne d'électricité, avec ajustement de chaleur et de flamme
- Télécommande incluse avec les modèles Proflame II (PF2) – contrôle de flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent, et batterie de secours
- Système à double brûleur, avec patron de flamme réaliste
- Verre céramique qui irradie la chaleur
- Approuvé pour les maisons mobiles
- Approuvé pour installation dans une chambre à coucher
- Écran de sécurité**
- Ensemble de bûches chêne noirci avec braise incandescente

CARRACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES


Ventilateur : Thermosensible avec contrôle à vitesse variable

Doubleur de brique réfractaire : 3 morceaux

Thermostat : Mural millivolt / thermostat programmable


Télécommande (Millivolt) : Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant

DIMENSIONS DU PRODUIT

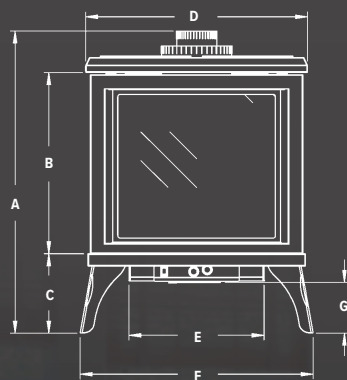

VUE DE FACE

A	30 9/16"
B	18 1/8"
C	8 5/16"
D	22 5/32"
E	13 1/2"
F	23 13/32"
G	5 7/16"

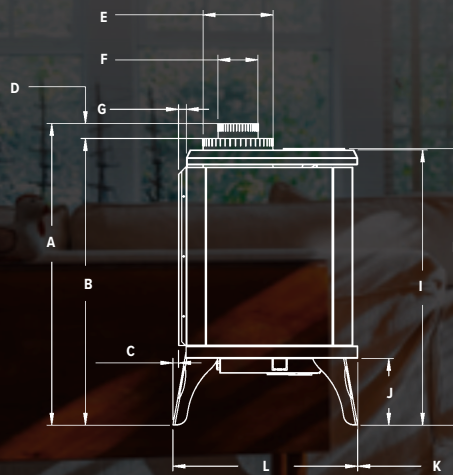

VUE DE CÔTÉ

A	30 9/16"
B	29 1/16"
C	5/8"
D	1 1/2"
E	7"
F	4"
G	25/32"
H	28 1/32"
I	27 29/32"
J	7 1/16"
K	7/32"
L	18 19/32"

DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX COMBUSTIBLES

6"	côté de l'appareil
3"	derrière l'appareil
3"	côté de l'appareil installation en coin

INSTALLATION D'ALCÔVE

30"	profondeur (max)
56"	hauteur (min.)
53"	largeur (min.)

TÉLÉCOMMANDES



ENSEMBLE DE BÛCHES



LOGC200
Chêne fibre fendu




**Écran de sécurité inclus avec tous les foyers au gaz fabriqués après le 1^{er} janvier 2015



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Les appareils sont certifiés : ANSI Z21.88-2017, CSA 2.33-2017 foyer appareil de chauffage au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

L'appareil illustré : le poêle sur pieds à évacuation directe FDV200PN (gaz naturel), avec l'ensemble de bûches LOGC200 (chêne fendu et braise incandescente).



Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340 Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba
CAN R2R 2V3
Tél : 204 632-1962
Télec : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Imprimé au Canada
B068 - 07/19