



**Appareil illustré :**

Foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622N (gaz naturel), cadre de plat ZCV36SWFBL (noir), l'ensemble de bois de grève MQLOGC23, la doublure de porcelaine ZCV3622PRL.

# SOLARA II

**FOYER AU GAZ À DÉGAGEMENT NUL  
ET À ÉVACUATION DIRECTE**

 **marquis**  
COLLECTION

# AJOUTEZ DU CRÉPITEMENT

 marquis  
COLLECTION

Incroyablement versatile, le **SOLARA II** est parfaitement à son avantage autant avec un manteau classique qu'avec un encadrement moderne. De plus, vous pouvez aussi choisir entre un ensemble de bûches ou un ensemble de roches contemporain.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le [www.marquisfireplaces.net](http://www.marquisfireplaces.net)

**Appareil illustré :**  
Foyer à évacuation directe et dégagement nul MQZDV3318N au gaz naturel, la collection de roches contemporaine MQROCK2, l'ensemble de grille VI30GBL noir.



**Appareil illustré :** Foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622N (gaz naturel), ensemble de bois de grève MLOGC23, doublure de porcelaine ZCV3622PRL, cadre sur l'âtre ZCV36S1BL (noir).



**Appareil illustré :** Foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622N (gaz naturel), ensemble de bois de grève MLOGC23, doublure de porcelaine ZCV3622PRL, cadre de plat ZCV36SWFBL (noir).

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve Millivolt ou IPI (Veilleuse à allumage intermittent) qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité avec ajustement de chaleur et de flamme
- Brûleur exclusif avec flammes réalistes
- Approuvé pour les maisons mobiles, chambres à coucher et salons
- Écran de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

**Ensemble pleine vision Designer (MQZDV3318 seulement) :**  
Aucune persienne requise

**Ensemble de persiennes (MQZDV3318 seulement) :**  
Grilles disponibles en noir

**Encadrement – sur l'âtre (MQZDV3318 à persiennes seulement) :**  
Noir (couverture : 31  $\frac{3}{16}$ "H x 36  $\frac{5}{8}$ "W)

**Encadrement – sur l'âtre (ZCV3622 seulement) :**  
Noir (couverture : 34  $\frac{1}{8}$ "H x 39"W)

**Encadrement – plat (ZCV3622 seulement) :**  
Noir (couverture : 37  $\frac{1}{4}$ "H x 40  $\frac{7}{8}$ "W)

**Ensemble de ventilateur :**  
activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

**Accessoires :**  
Ensembles de bûches ou ensembles de roches requis

**Doublures :**  
De porcelaine ou de brique en métal



PF1




GFRC



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SOLARA II

MODÈLE	MQZDV3318N	MQZDV3318LP	ZCV3622N	ZCV3622LP
	MQZDV3318NE	MQZDV3318LPE	ZCV3622NE	ZCV3622LPE
<b>Gaz</b>	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
<b>Entrée max.</b>	19 000 BTU	18 000 BTU	18 000 BTU	18 000 BTU
<b>Entrée min.</b>	12 100 BTU	11 900 BTU	13 000 BTU	15 000 BTU
<b>FE (P.4.1-15)</b>	51,72% / 54,25%	55,49% / 57,91%	60,54% / 63,46%	62,09% / 65,09%

## DIMENSIONS DU PRODUIT SOLARA II

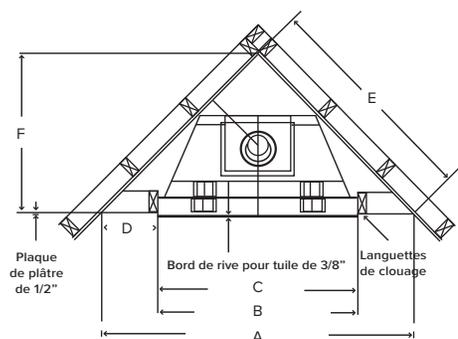

### CHARPENTE POUR PERSIENNES

#### MQZDV3318

A	43 3/4"
B	33"
C	32 1/2"
D	5 3/8"
E	31"
F	21 7/8"

### CHARPENTE POUR PLEINE VISION

#### MQZDV3318 ZCV3622

A	48 7/8"	A	53 1/2"
B	33 7/8"	B	36"
C	33 9/16"	C	36 3/8"
D	7 1/2"	D	8 9/16"
E	34 9/16"	E	37 7/8"
F	24 7/16"	F	26 3/4"

### ÉVACUATION PAR LE DESSUS: ZONE DE VISION

#### MQZDV3318 ZCV3622

	Largeur	Hauteur
MQZDV3318	25 1/2"	14 5/16"
ZCV3622	29 3/4"	18 5/8"

### ÉVACUATION PAR LE DESSUS PERSIENNES

	Hauteur		Largeur de façade		Profondeur	
	Réel	Charpente	Réel	Charpente	Réel	Charpente
MQZDV3318	30 3/8"	31"	32 3/8"	33"	15 3/4"	15 1/4"

### ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)

MQZDV3318	30 3/8"	33 3/8"	33 9/16"	33 7/8"	18 9/16"	17 3/4"
ZCV3622	33 1/2"	37 1/4"	36"	36 3/8"	17 7/16"	17 1/2"

## ACCESSOIRES SOLARA II

### ENSEMBLES DE BÛCHES




MQLOGC22  
Bois de chêne

### ENSEMBLES DE ROCHES



MQROCK2  
Roches naturelles

### DOUBLURES



Porcelaine



MQLOGC23  
Bois de grève




MQROCK3  
Roches multicolores




Doublure de brique en métal

## ENCADREMENT



ZCV36S1BL  
Cadre sur l'âtre



ZCV36SWFBL  
Cadre de plat



**Appareil illustré :** Foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622N (gaz naturel), l'ensemble de bûches chêne MLOGC22, la doublure de brique métallique ZCV3622ML. (Les matériaux de finition qui recouvrent le foyer doivent être non combustibles.)



Marquis Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Les modèles sont certifiés à ANSI Z21.88-2017, CSA 2.33-2017 comme foyers ventilés au gaz.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340, Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, CAN  
R2R 2V3  
Tél.: 204.632.1962  
Télec.: 204.632.1960  
[marquisfireplaces.net](http://marquisfireplaces.net)

**GARANTIE À VIE LIMITÉE**

Imprimé au Canada  
B092 - 01/2020